


Шинопровод *ERICO ERIFLEX*

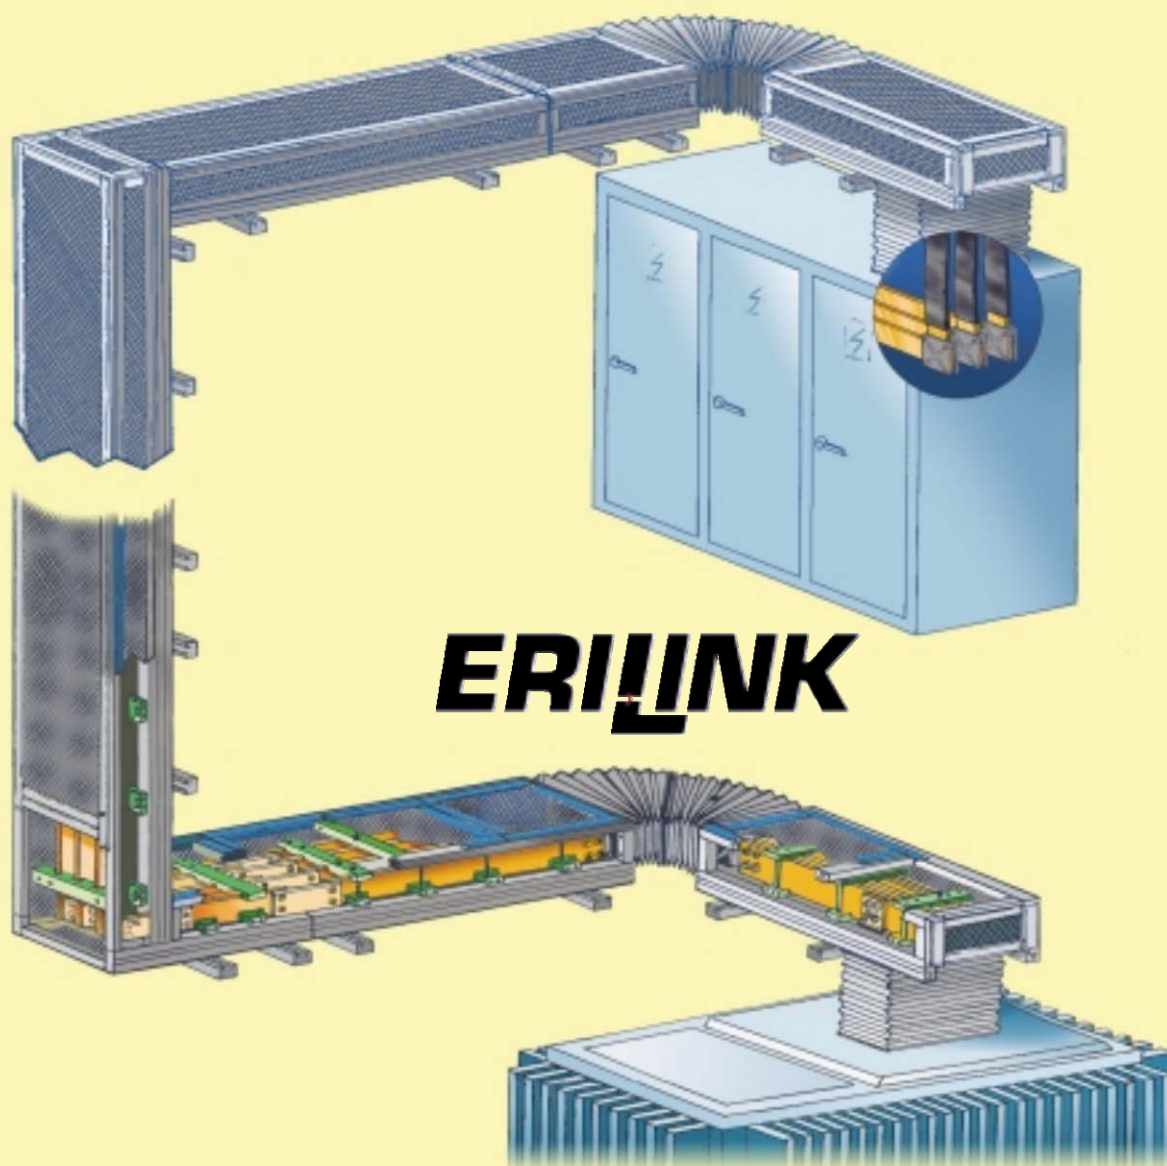

Совершенно новая концепция, на сегодня – лучшая система изготовления коротких соединений для НИЗКОВОЛЬТНЫХ шинопроводов:

- Трансформаторы
- Генераторы
- Распределительные щиты
- Машины и механизмы

Шинопровод ERICO ERIFLEX


✓ ERILINK

- Инновационная система соединения частей профиля.
- Стандартные тестированные и имеющие в наличии компоненты
- Быстрорегулируемое соединение элементов в шинопроводе.
- Быстрое и легкое подсоединение к выводам других элементов шкафа или трансформатора с помощью системы ERIFLEX FLEXIBAR

✓ Технические данные (параметры)

- Низкое напряжение
≤ 1000 V AC
≤ 1500 V DC
- Токи 600 - 5700
- IP 20 или IP 42
- 3 фазная или 3ф + N
- Пламезащитные перегородки
- Согласованно с IEC 439
- Тестировано ASTA

✓ Стандартные компоненты, легкость и простота фиксации

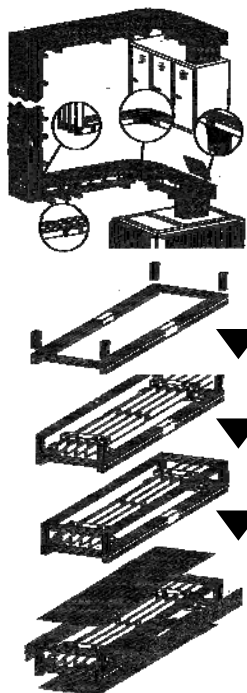

✓ Компоненты адаптированы под FLEXIBAR и воздушодувные мехи



✓ ERILINK программное обеспечение



Более подробную информацию по программному обеспечению Вы можете получить по тел: 8-044-461-89-47...

✓ Успешный примеры использования:



- Соединение с трансформатором



- Соединение с распределительным шкафом




- Соединение с трансформатором /генератором




- Вертикальная установка воздушодувных «мехов» (труб)



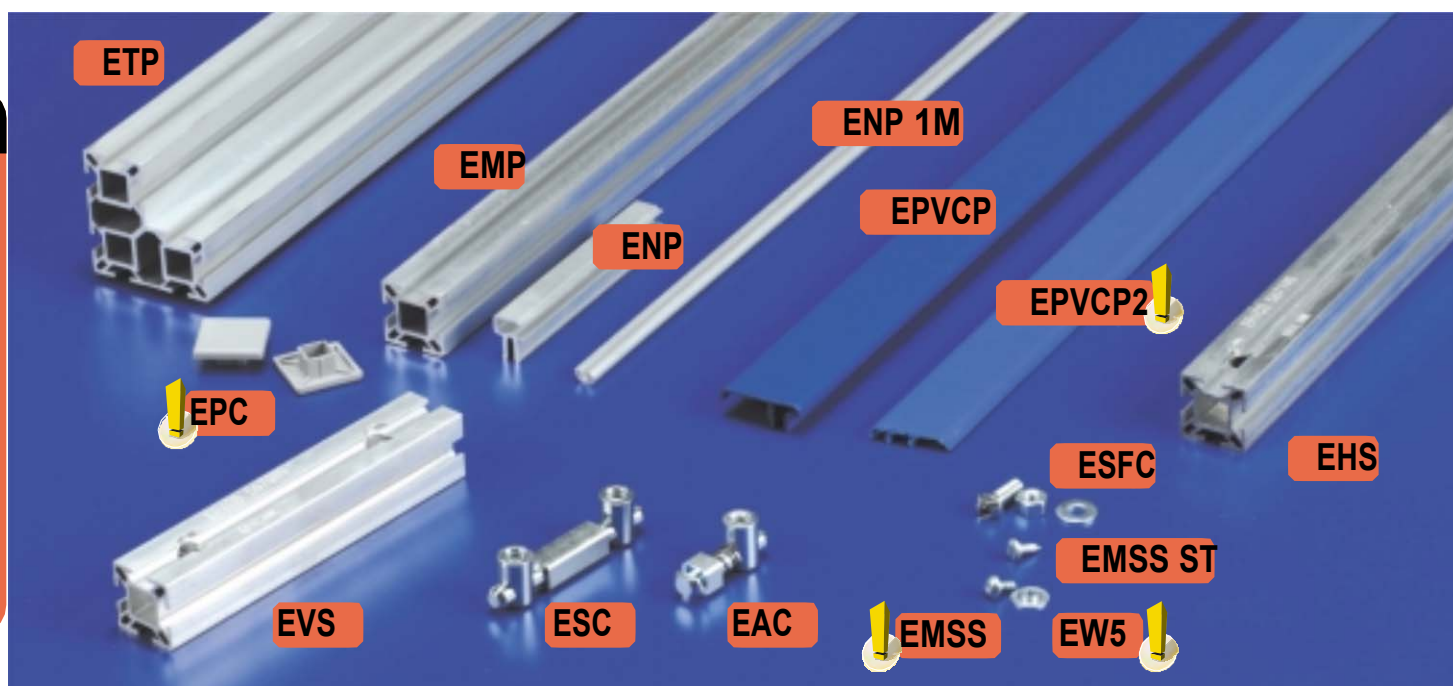

ERI LINK

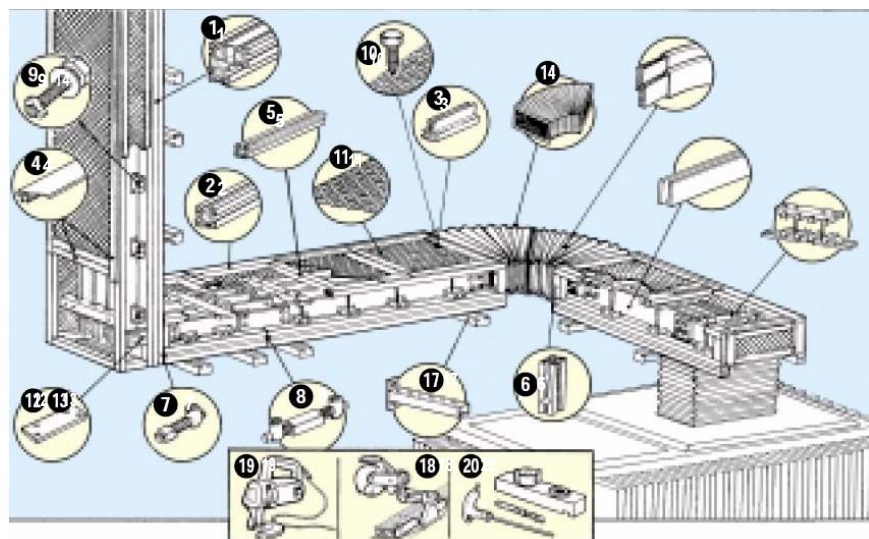

ETP / EMP / ENP / EPC

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

① ② ③

- жесткий
- не магнитный
- облегченный
- ERI LINK ПРОФИЛЬ CAP (EPC) - усовершенствованная эстетика
- надежность элементов

Код детали	№ по каталогу	Длина, м	IP		Вес
ETP 2m	567000	2	20-42	2	4,750
EMP 2m	567010	2	20-42	4	2,100
ENP 0,12 m	567030	0,12	20	50	0,033
ENP 1m	567040	1	42	20	0,090
EPC	567950		42	25	0,003

EVS

Вертикальная прокладка

6

- жесткая
- удобство в инсталляции
- предварительно просверленный

Код детали	№ по каталогу	Длина, м		Вес
EVS 129	567070	129	6	0,135
EVS 177	567080	177	6	0,185
EVS 249	567090	249	6	0,260

EPVCP

PVC ПРОФИЛЬ

④

- Эстетичный
- Механическая безопасность
- Длина: 2 m

Код детали	№ по каталогу	Длина, м		Вес
EPVCP	567020	20	10	0,365
EPVCP 2	568000	42	10	0,370

ESC / EAC

ПРЯМОЙ (ESC) И «ANGLE»

⑦ ⑧

Соединитель (EAC)

- Прямое и надежное соединение
- удобство в инсталляции

Код детали	№ по каталогу		Вес
ESC	567100	4	0,120
EAC	567110	8	0,055

EHS

Вертикальная прокладка

⑤

- жесткая
- удобство в инсталляции
- предварительно просверленный

Код детали	№ по каталогу	Длина, м		Вес
EHS 361	567140	361	4	0,375
EHS 393	567150	393	4	0,410
EHS 425	567160	425	4	0,450
EHS 457	567170	457	4	0,475
EHS 505	567180	505	4	0,525
EHS 569	567190	569	4	0,590

ESEC/EMSS ST/EMSS/EW



Металлический болт

⑨ ⑩

Соединитель для опоры шин

- стальная оцинкованная пластина
- адаптирована под NUT профиль

Код детали	№ по каталогу	Длина, м	IP	Вес
ESEC	567120	20-42	8	0,018
EMSS ST 4,8 x 16	567760	20	200	0,003
EMSS 5 x 10	567770	42	200	0,002
EW 5	567780	42	200	0,003

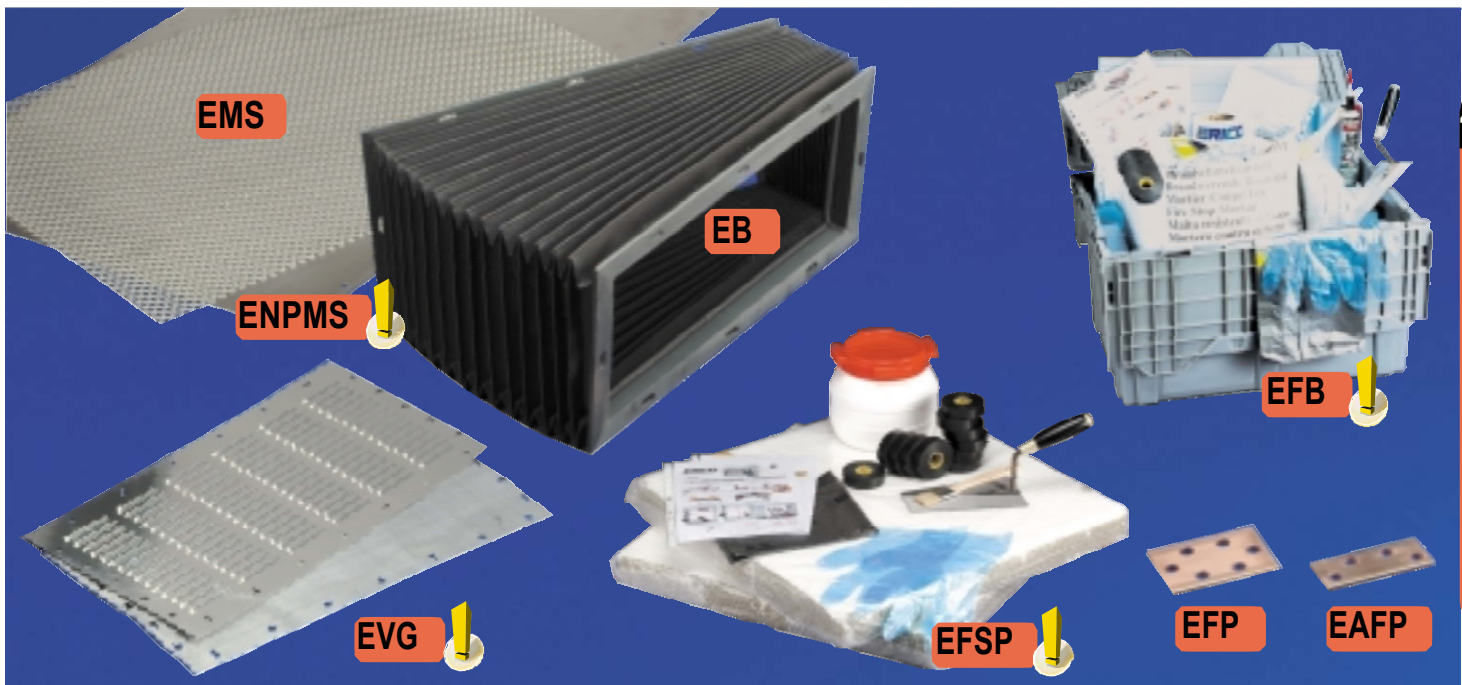

PAGE 9

PAGE 15

PAGE 26

PAGE 43

EMS / ENPMS

Металлическая обшивка ¹¹

- Алюминий
- Длина: 2 м

IP 20 Степень защиты:

Код детали	№ по каталогу	Ширина, мм	шт.		Код детали	№ по каталогу	шт.	
FMS 140	567250	140	4	0,670	FR 489 x 193	567360	1	1,800
EMS 188	567260	188	4	0,900	EB 489 x 241	567370	1	1,900
EMS 260	567270	260	4	1,250	EB 489 x 313	567380	1	2,000
EMS 372	567280	372	4	1,780	EB 521 x 193	567390	1	1,900
EMS 404	567290	404	4	1,940	EB 521 x 241	567400	1	2,000
EMS 436	567300	436	4	2,100	EB 521 x 313	567410	1	2,100
EMS 468	567310	468	4	2,250	EB 633 x 193	567420	1	2,800
EMS 516	567320	516	4	2,470	EB 633 x 241	567430	1	3,000
EMS 580	567330	580	4	2,780	EB 633 x 313	567440	1	3,200

IP 42 Степень защиты:

Код детали	№ по каталогу	Ширина, мм		
ENPMS 189	568050	189	4	2,100
ENPMS 237	568060	237	4	2,600
ENPMS 309	568070	309	4	3,400
ENPMS 421	568080	421	4	4,600
ENPMS 453	568090	453	4	4,900
ENPMS 485	568100	485	4	5,300
ENPMS 517	568110	517	4	5,600
ENPMS 565	568120	565	4	6,100
ENPMS 629	568130	629	4	6,800

EFP

Рельсовая стыковая накладка ¹²

- Медь
- Хороший электроконтакт
- Позволяет удлинить (состыковать концы)

Код детали	№ по каталогу		Вес
EFP 50x5	567670	4	0,510
EFP 63x5	567620	4	0,650
EFP 80x5	567630	4	0,260
EFP 100x5	567640	4	0,980

EB / NPB

Гофрированная мембрана ¹⁴

- легка в установке

IP 20 Степень защиты:

Код детали	№ по каталогу	шт.	
FR 489 x 193	567360	1	1,800
EB 489 x 241	567370	1	1,900
EB 489 x 313	567380	1	2,000
EB 521 x 193	567390	1	1,900
EB 521 x 241	567400	1	2,000
EB 521 x 313	567410	1	2,100
EB 633 x 193	567420	1	2,800
EB 633 x 241	567430	1	3,000
EB 633 x 313	567440	1	3,200

IP 42 Степень защиты:

Код детали	№ по каталогу		
NPB 489 x 193	568180	1	2,000
NPB 489 x 241	568190	1	2,100
NPB 489 x 313	568200	1	2,200
NPB 521 x 193	568210	1	2,100
NPB 521 x 241	568220	1	2,200
NPB 521 x 313	568230	1	2,300
NPB 633 x 193	568240	1	3,500
NPB 633 x 241	568250	1	3,700
NPB 633 x 313	568260	1	3,900

EAFP

Угловая рельс-я стыковая накладка ¹³

- Медь
- Хороший эл. контакт
- Позволяет угловое удлинение

Код детали	№ по каталогу		Вес
EAFP 50x5	567690	4	0,257
EAFP 63x5	567700	4	0,328
EAFP 80x5	567710	4	0,505
EAFP 100x5	567720	4	0,495

EVG

Вентиляционные решетки


- Воздушное охлаждение при IP 42
- Улучшенная вентиляция шины (плотность тока)
- Установка – предварительно просверленные отверстия
- Алюминий

Код детали	№ по каталогу		Вес
EVG 189x485	569510	1	0,363
EVG 189x517	569520	1	0,387
EVG 189x629	569530	1	0,471
EVG 237x485	569540	1	0,455
EVG 237x517	569550	1	0,485
EVG 237x629	569560	1	0,590
EVG 309x421	569570	1	0,515
EVG 309x453	569580	1	0,554
EVG 309x485	569590	1	0,593
EVG 309x517	569600	1	0,632
EVG 189x565	569610	1	0,691
EVG 189x629	569620	1	0,769

EFB / EFSP / ESB


- Противопожарный разрыв EI 120 (EFB)**
Препятствует распространению огня+газа+тепла в течении 120 мин
- Противопожарная стена (отсекатель пламени) E120 (EFSP)**
Препятствует распространению огня +газа в течении 120 мин min
- ADD Комплект изоляционный (EFB ADD KIT I)**
В дополнение к остановке/разделению потока огня для больших конфигураций
- ADD Комплект раствора (EFB ADD KIT M)**
В дополнение к разделению потока огня для больших конфигураций
- ADD Комплект для шин толщиной 5 mm (ESB ADD KIT 5)**
В дополнение к противопожарному разрыву. Позволяют осуществить хорошую воздушную плотность и легкую установку шины шириной 5 mm
- Соответствие EN 13501-EN 1366 стандартам

Код детали	№ по каталогу		Вес
EFB	568410	1	34
EFSP	568420	1	14
EFB ADDKIT I	568430	1	1,4
EFB ADDKIT M	568440	1	25
ESB ADDKIT 5	568450	1	1,8

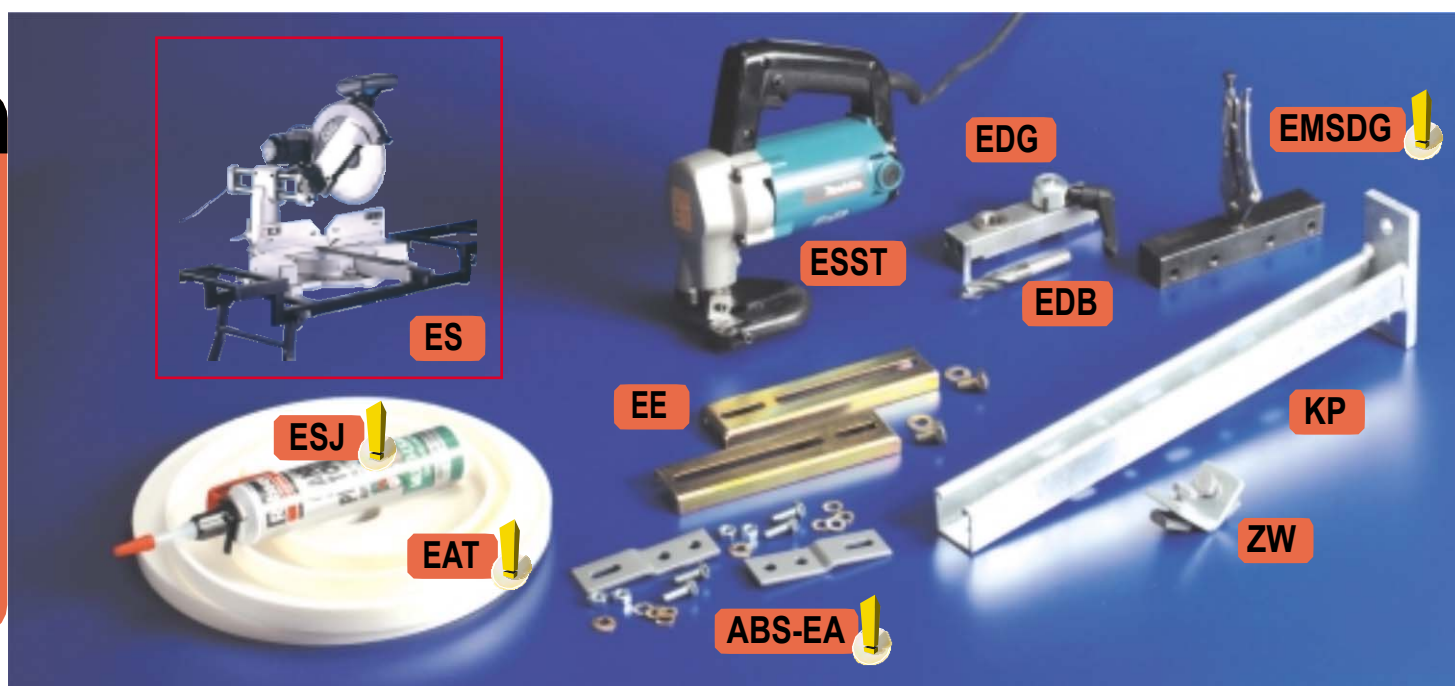

ERILINK

ABS-EA :

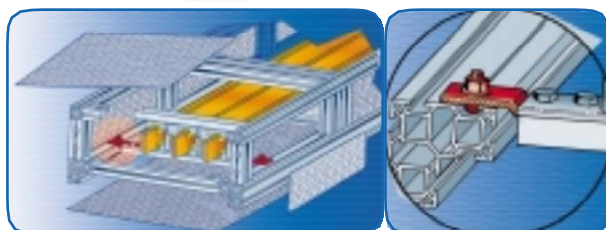

ESJ / EAT

ERILINK аксессуары IP 42

ERILINK СОЕДИНИТЕЛЬ (ESJ)

Предоставляется ERILINK, водонепроницаемый

ERILINK противовибрационная лента (EAT)

Используется прокладка когда установка без болтов к металлическим пластинам

Код детали	№ по каталогу		Вес
ESJ	568310	2	0,330
EAT	568330	1	0,050

ES / ESB

Пила (ES) Режущий диск (ESB)

18

- Прекрасно разрезает алюминиевый профиль
- Прост в применении
- Поставляется с :
- держателем профиля и линейкой;
- безопасная система фиксации профиля

Код детали	№ по каталогу		Вес
ES	567480	1	45,00
ESB	567500	1	0,950

EE / ABS EA

Аксессуары для фиксации

- EE : надставка для UBS 160-200
- ABS-EA : ERILINK адаптер (смотри изображение выше)

Код детали	№ по каталогу		Вес
EE 160-200	567600	4	0,254
ABS-EA	560960	1	0,170

ESST

РЕЗАК ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 19

- Быстрый и аккуратный разрез алюминиевого полотна IP 20. Удобен в использовании.
- Режет без алюминиевой стружки

Код детали	№ по каталогу		Вес
ESST	567520	1	3,500

KP / ZW

Система фиксации 17

- Сталь цинкованная горячим способом
- Длина :
KP 13 : 600 mm
KP 14 : 750 mm

Код детали	№ по каталогу		Вес
KP13	311730	1	2,03
KP14	311740	1	2,42
ZW200	313330	10	0,13

EDG/EDB/EMSDG

Направляющая сверла (EDG) 20 Сверло (EDB)

- Центровка сверла. • Специальный резак
- Позволяет регулировать положение и сверлить гнездо разъема

Металлическая пластина EMSDG) IP 42

- Позволяет регулировать и сверлить в фиксированное отверстие

Код детали	№ по каталогу		Вес
EDG	567530	1	45,00
EDB	567540	1	0,950
EMSDG	568350	1	1,400