


## КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ стационарные EURO-LIFT

**Г/п 10,0тн; Полиспаст 4/2 в/п 6-30м**

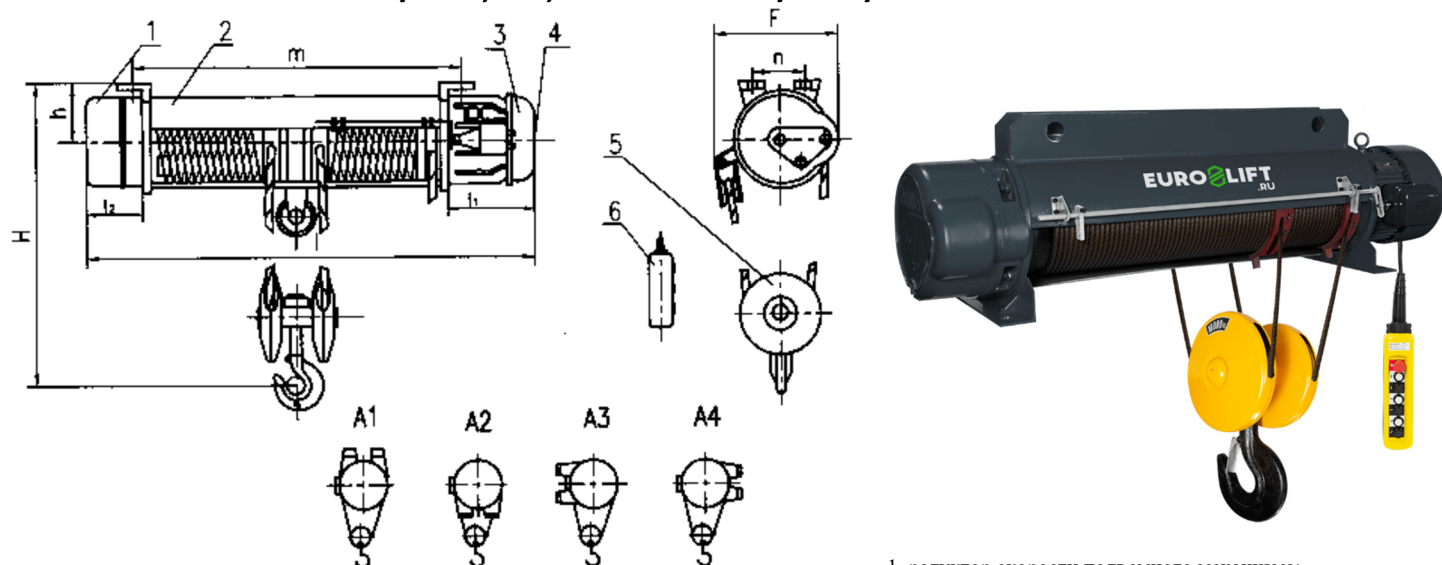

- 1. редуктор скорости подъемного механизма;
- 2. наматывающий барабан;
- 3. двигатель для перемещения в вертикальной плоскости
- 4. регулятор тормоза;
- 5. подъемный крюк;
- 6. пульт

### В стандартной комплектации:

Ронцевой выключатель подъема, Пыле-влагозащита IP 54, пульт бти кнопочный

Режим работы 5М по ISO (120 вкл в час), Напр. Питания 380В, 50 Гц., Напр. Управления 24В

|                            | 9м                           | 12м  | 18м  | 24м  | 30м  |
|----------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Е</b>                   | 1068                         |      |      |      |      |
| <b>Ск.под,м/мин</b>        | 7.0 м/мин (13.0кВт) 30,0А    |      |      |      |      |
| <b>Диаметр каната, мм.</b> | <b>15,0мм Полиспаст 4/2;</b> |      |      |      |      |
| <b>Вес НЕТТО (кг)</b>      | 958                          | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 |
| <b>Вес тары</b>            | 712                          | 807  | 900  | 987  | 1032 |
| <b>m</b>                   |                              |      |      |      |      |
| <b>n</b>                   | 376                          |      |      |      |      |
| <b>L2</b>                  | 303                          |      |      |      |      |
| <b>L1</b>                  | 429                          |      |      |      |      |
| <b>L</b>                   | 1633                         | 1995 | 2357 | 2719 | 3081 |
| <b>F</b>                   | 612                          |      |      |      |      |
| <b>h</b>                   | 243                          |      |      |      |      |